

WESTAL®

Kyrkor, gods och gårdar

Klassiska hantverksprodukter som tillverkas enligt traditionella metoder



Lykta Trend & Retro

Stolpararmaturer i modern stil med symmetrisk avbländning och reflekterad indirekt ljusbild. Kromaterad och pulverlackerad stomme, kupa tillverkad i klar UV-beständig PET-G. Bestyckad med en utbyttbar LED-enhet. Anpassad för stolptopp $\varnothing 60\text{mm}$, med dragavlastning och snabbkopplingsplint $3 \times 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$.



Lykta Trend



E-nr	Socket	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 474 47	LED	Svart	24,7W	3000K	2016lm
77 474 48	LED	Alugrå	24,7W	3000K	2016lm
77 497 48	E27	Svart			
77 497 49	E27	Alugrå			

Lykta Retro



E-nr	Socket	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 474 45	LED	Svart	24,7W	3000K	2016lm
77 474 46	LED	Alugrå	24,7W	3000K	2016lm
77 497 44	E27	Svart			
77 497 47	E27	Alugrå			

Rosendal

Rosendal är en mycket ståtlig och imponerande armatur som sedan mitten av 60-talet tillverkas under hantverksmässiga former hos oss på Westal. Det cylinderformiga glaset med små luftbubblor återger ett vackert sken från ljuskällan då det bryter ljuset. Armaturtaket tillverkas i trycksvarvad koppar som med åren får en vacker mörk patina. Väggarman tillverkas i svartlackerad samt dekorerad smide och armaturbasen i rostskyddsbehandlad och solid aluminium.



E-nr	Typ	Utförande	Material
77 476 77	Stolplykta	Koppar	Mörkoxiderad koppar
77 018 52	Vägglykta	Koppar	Mörkoxiderad koppar
77 476 55	Fotlykta	Koppar	Mörkoxiderad koppar







Engsö

Stolparmatur med symmetrisk ljusbild. Oxiderad koppar/svart smide. Anpassad för stolptopp \varnothing 60mm. Med dragavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5kv.



E-nr	Typ	Utförande
77 471 51	Stolplykta	Koppar



Gustav

Enkel lykta som med sitt rena formspråk finner sin plats i de flesta miljöer. Det veckade taket bidrar med karaktär och fönster med vackert katedralglas ger en stor ljusspridning. Välj mellan lykta i lackerat och rostskyddsbehandlat utförande, eller i praktfullt oxiderad koppar. Klart eller gult hamrat katedralglas alternativt klart fönsterglas.




E-nr	Typ	Utförande	Material
77 476 48	Stolplykta	Svart/Klart katedralglas	Pulverlackerad metall
77 476 52	Stolplykta	Koppar/Klart katedralglas	Mörkoxiderad koppar



Slottsgård


Magnifik hantverksprodukt tillverkad i koppar och med en bas i kraftigt gjutjärn. Generösa fönsterytor i klart hamrat katedralglas ger bra ljusutbyte. Ljuskällan är i standardutförande placerad i armaturens tak. Slottsgård bidrar med karaktär i de flesta miljöer och kan även kundanpassas för speciella ändamål vid förfrågan.

Slottsgård liten



E-nr	Socket	Utförande	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
77 471 42	LED	Koppar/Svart, Klar katedral	18W	3000K	2000lm
77 591 08	E27	Koppar/Svart, Klar katedral			

Slottsgård stor



E-nr	Socket	Utförande	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
77 471 45	LED	Koppar/Svart, Klar katedral	24,7W	3000K	3000lm
77 471 43	E27	Koppar/Svart, Klar katedral			



Harry

Armaturer avsedda att monteras tillsammans med ett urval av glasglober. Harry har funnits i Westals sortiment i många år och blivit en klassiker, mycket tack vare den enkla stilrena designen och den höga kvaliteten. Flertal färgalternativ och möjlighet att välja glob i klart, opalt eller klart blåsigt glas.



Stolpfäste 150



E-nr	Utförande	Material	Anpassad för glob:
77 476 98	Koppar, 38mm	Mörkoxiderad koppar	350 mm
77 477 01	Koppar, 48mm	Mörkoxiderad koppar	350 mm
77 477 02	Koppar, 60mm	Mörkoxiderad koppar	350 mm
Komplettera med glasglob			
77 476 90	Ø350mm	Klart/blåsigt glas	
77 476 91	Ø350mm	Opalt glas	




Stolpfäste trippel




E-nr	Utförande	Material	Anpassad för glob:
77 482 21	Svart	Pulverlackerad metall	200, 250 & 300 mm
77 476 99	Galv	Varmgalvaniserad	200, 250 & 300 mm
Komplettera med glasglob			
79 072 10	Ø200mm	Klart/blåsigt glas	
79 072 15	Ø250mm	Klart/blåsigt glas	
79 072 20	Ø300mm	Klart/blåsigt glas	
79 072 11	Ø200mm	Opalt glas	
79 072 17	Ø250mm	Opalt glas	
79 072 22	Ø300mm	Opalt glas	
79 061 09	Ø200mm	Klart glas	
79 061 14	Ø250mm	Klart glas	
79 061 15	Ø300mm	Klart glas	



Stolpfäste 100



E-nr	Utförande	Material	Anpassad för glob:
77 476 37	Svart	Pulverlackerad metall	200, 250 & 300 mm
77 476 38	Galv	Varmgalvaniserad	200, 250 & 300 mm
Komplettera med glasglob			
79 072 10	Ø200mm	Klart/blåsigt glas	
79 072 15	Ø250mm	Klart/blåsigt glas	
79 072 20	Ø300mm	Klart/blåsigt glas	
79 072 11	Ø200mm	Opalt glas	
79 072 17	Ø250mm	Opalt glas	
79 072 22	Ø300mm	Opalt glas	
79 061 09	Ø200mm	Klart glas	
79 061 14	Ø250mm	Klart glas	
79 061 15	Ø300mm	Klart glas	

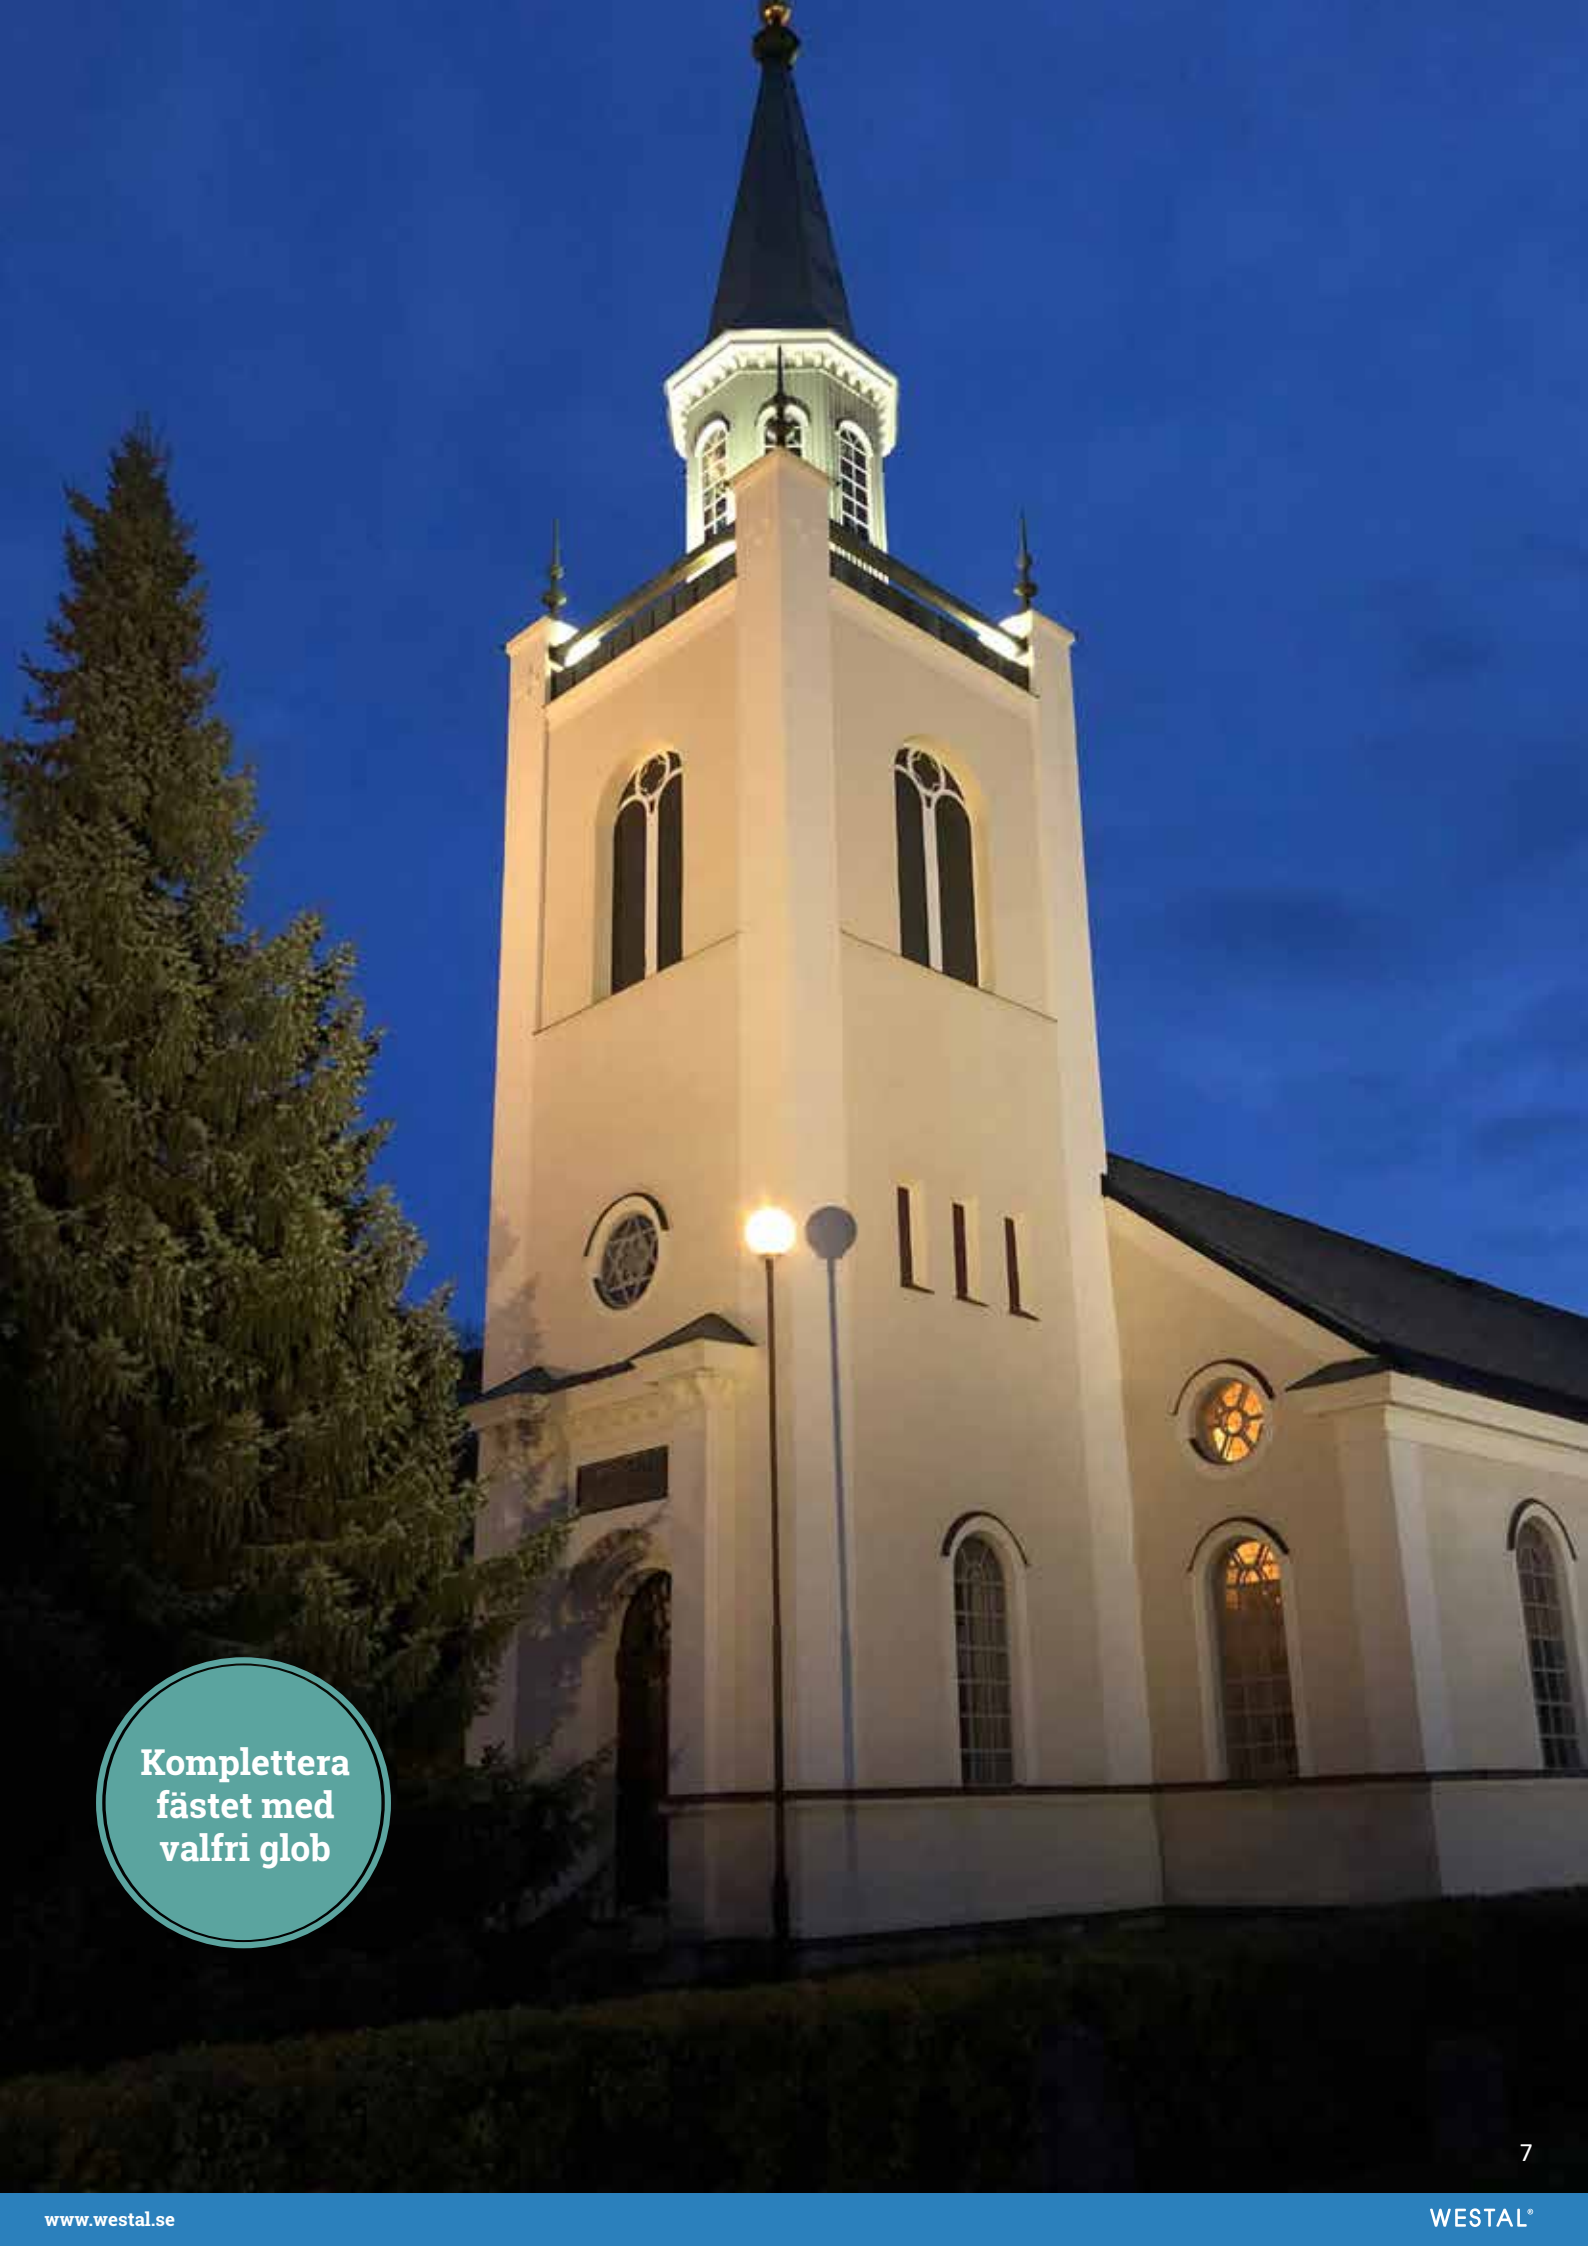

Komplettera
fästet med
valfri glob



Eriksberg

Armatyr med underdel i antiksvart smide och överdel i kraftigt oxiderad koppar. Lämpar sig utmärkt på herrgårdar, kyrkogårdar, stad, park, gårds- och kulturmiljöer.



E-nr	Socket	Utförande
77 018 51	Vägglykta	E27 Smidesarm, klart katedralglas
77 052 38	Vägglykta	E27 Smidesarm, klart glas
77 018 42	Vägglykta	E27 Gjutjärnsarm, klart katedralglas
77 052 37	Vägglykta	E27 Gjutjärnsarm, klart glas
77 471 50	Stolplykta	E27 Koppar/Klart katedralglas
77 491 96	Stolplykta	E27 Koppar/Klart glas
77 476 71	Folykta	E27 Koppar/Klart katedralglas
77 491 97	Fotlykta	E27 Koppar/Klart glas




Gjutjärnsarm

Smidesarm

Viresjö

Vägglykta med smides-, eller gjutjärnsarm. Lykthuset har en öppningsbar sidolucka för enkelt byte av ljuskälla. Viresjö harmoniserar väl tillsammans med de storleksmässigt större familjerna Eriksberg och Engsö.



E-nr	Socket	Utförande
77 010 54	E27	Gjutjärn vägg
77 010 53	E27	Smide vägg



Smidesarm

Gjutjärnsarm

Herrgård

Magnifik hantverksprodukt tillverkad i koppar och med en bas i gjutjärn. Vägglampa i klassisk stil, mörkoxiderad koppar/svart arm i gjutjärn, klart blåsigt glas. Det vackra heltäckande taket i flera nivåer, pryds i toppen av en spira, även den gjord i koppar. Herrgård bidrar med karaktär i de flesta miljöer.



E-nr	Socket	Utförande
77 215 10	E27	Koppar

Vi hjälper er att restaurera antika lyktor

Med fabriken i Bankeryd och över 70 års erfarenhet har vi möjlighet att restaurera och modernisera tekniken i antika lyktor. Med hjälp av modern 3D-teknik kan vi få fram delar som kanske tynats bort med tiden och vi kan i största möjliga mån få lyktan så autentisk som möjlig. Dessutom kan dessa utrustas med ny modern LED-teknik som ger ökad livslängd och ett mindre avtryck på miljön.



Jönköping

Jönköping är en rekonstruktion av stadens historiska gaslyktor. Armaturhus i oxiderad och handarbetad koppar. Stilfulla detaljer i koppararbetet samt spira i gjuten dekorerad aluminium. Klart fönsterglas även i takkonstruktionen ger maximalt ljusutsläpp. Öppningsbar sidolucka för enkelt byte av ljuskälla.



Vägglykta




E-nr	Typ	Utförande	Material
77 018 44	Vägglykta gjutjärn	Koppar/Klar	Mörkoxiderad koppar


Stolplykta



E-nr	Typ	Utförande	Material
77 476 78	Stolplykta	Koppar/Klar	Mörkoxiderad koppar
77 476 85	Jönköpingstolpen	3100mm	Gjutjärn

Stolpöversikt

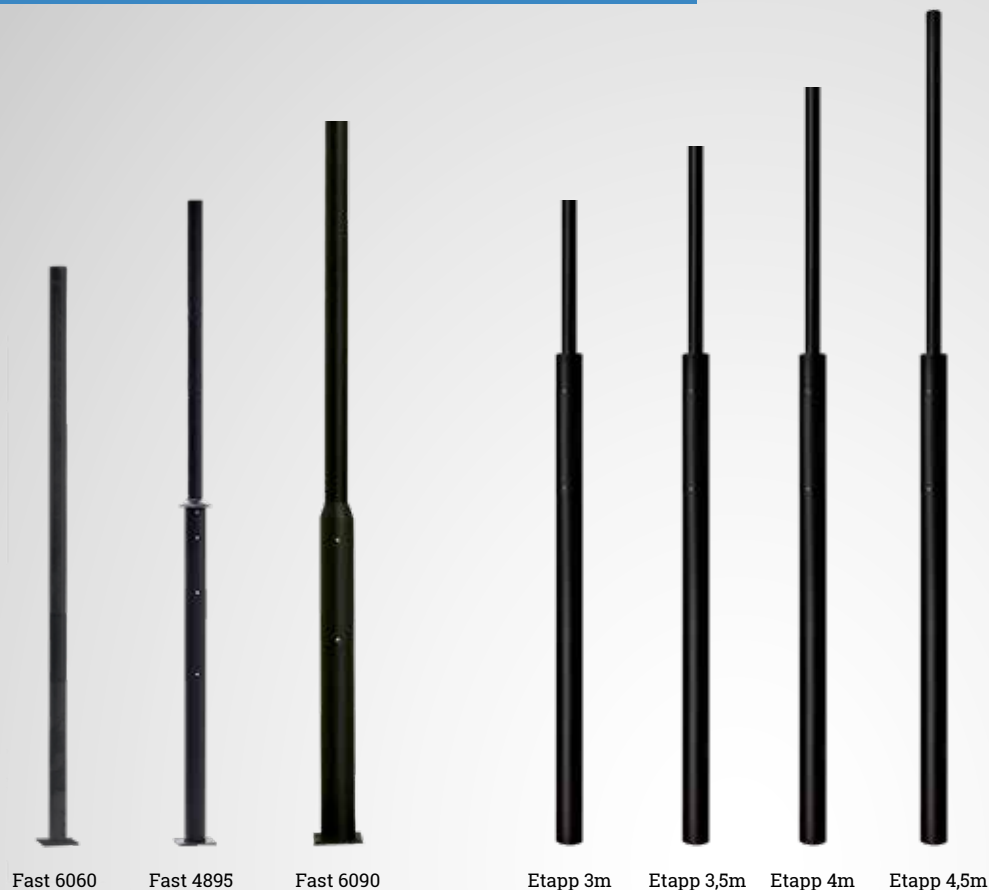



Acorn

Robust armatur tillverkad i aluminium. Armaturen är försedd med ett inre demonterbart bländskydd och yttre skärm minimera risken för bländning. Ställbar 180°. Med integrerat drivdon. Färgfilter finns som tillbehör.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 041 29	Vägg 15°	36W	3000K	4060lm
77 041 30	Vägg 38°	36W	3000K	4060lm
77 485 58	Stolpe 15°	36W	3000K	4060lm
77 485 59	Stolpe 38°	36W	3000K	4060lm
77 660 97	Markspett 15°	36W	3000K	4060lm
77 660 98	Markspett 38°	36W	3000K	4060lm



Lumina

Markarmatur i pulverlackerad aluminium med en frontring i rostfritt stål och hårdat glas. Levereras komplett med monteringsfixtur i plast. Integrerat drivdon, inklusive 0,5m kabel 3G1mm². Lämplig för belysning av trädgård, träd, fasad etc.





E-nr	Spridningsvinkel	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 660 37	22°	12W	3000K	935lm
77 660 38	22°	18W	3000K	1530lm





LedoSafe

Svensktillverkad nödlyskylt med graverade piktogram som ger en stilfull effekt. Skylten släpper inte ifrån sig släpljus vilket gör att den passar bra i i miljöer med dovt ljus som exempelvis kyrkor. Överspänningsskydd på 6kV. För tak - och vägginstallation, men finns även tillbehör för fler montage. Knockouts för kabel på ovasidan och i vardera gavel. Finns möjlighet att sänka ljusflödet med hjälp av dipswitch för miljöer där lägre ljusnivåer. Armaturen har automatiskt självtest och en batteritid på 3h vid nödlyskdrift i enlighet med EU standard. Finns även modell med centraliserad drift. Elenheten går kundanpassas med guldfärg eller annan valfri kulör.



E-nr	Läsavstånd	Utförande	Effekt	Batteritid
73 472 17	25m	Enkel pil vänster	1,9W	3h
73 472 18	25m	Enkel pil höger	1,9W	3h
73 472 19	25m	Enkel pil upp	1,9W	3h
73 472 20	25m	Enkel pil ner	1,9W	3h

E-nr	Läsavstånd	Utförande	Effekt	Batteritid
73 472 24	25m	Rullstol enkel pil vänster	1,9W	3h
73 472 25	25m	Rullstol enkel pil höger	1,9W	3h
73 472 26	25m	Rullstol enkel pil upp	1,9W	3h
73 472 27	25m	Rullstol enkel pil ner	1,9W	3h

Athena II nödlyus

Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd. Armaturen styrs med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov med hjälp av DIP-switchar på drivdonet.

Där kan funktioner som känslighet, tid för grundljus och om armaturen ska tända upp vid rörelse när det är ljust ute regleras. Kommer med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
75 028 12	Ø250mm	12W	3000K	1073lm
75 055 72	Ø250mm	12W	4000K	1073lm
75 028 13	Ø300mm	18W	3000K	1609lm
75 055 73	Ø300mm	18W	4000K	1609lm



Nödutrymnings skylt portabel

Portabel nödutrymningsarmatur med 24 timmars batteribackup med uppladdningsbart batteri (laddare ingår). Armaturen är inte nätansluten utan drivs endast på batteri vilket gör att den enkelt kan flyttas runt i lokalen efter behov. På stativet finns en vippströmställare för att stänga av armaturen när den inte används och på så vis spara på batteriet. Lämplig i exempelvis kyrkor och slottsbyggnader, eller där det inte finns möjlighet till upphängning med skruvhål.



E nr	Läsavstånd	Utförande	Höjd
73 475 08	25m	A1 Vänster/höger	1200mm
73 475 09	25m	A1 Upp	1200mm
73 475 10	25m	A1 Ner	1200mm
73 475 11	25m	A1 Rullstol vänster/höger	1200mm
73 475 12	25m	A1 Rullstol upp	1200mm
73 475 13	25m	A1 Rullstol ner	1200mm
73 475 14	25m	A2 Vänster/höger	2200mm
73 475 15	25m	A2 Upp	2200mm
73 475 16	25m	A2 Ner	2200mm
73 475 17	25m	A2 Rullstol vänster/höger	2200mm
73 475 18	25m	A2 Rullstol upp	2200mm
73 475 19	25m	A2 Rullstol ner	2200mm



WLT Tracklights

Tracklights för 3-fasskena, som enkelt går att flytta längs skenan för bästa ljussättning, skapar en snygg och funktionell accentbelysning. Det är också smidigt att bygga ut systemet efter behov. Vi har tracklights i flera olika storlekar, färgtemperaturer och ljusspridningsvinklar.



WLT Mini

LED-tracklight för 3-fasskena i vitlackerad aluminium. Fasdim (fram & bakkant).



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
74 031 25	Vit, 36°	8W	3000K	540lm

WLT-F

LED-tracklight för 3-fasskena i vitlackerad aluminium. Ljuset sprids med en blank reflektor med en ställbar ljusspridning 10-60°. Passar som accentbelysning.



E-nr	Benämning	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
74 017 56	Tracklight WLT-F	Vit, 10-60°	35W	3000K	2040-3020lm

Athena II sensor

Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd. Armaturen styrs med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov med hjälp av DIP-switchar på drivdonet.

Där kan funktioner som känslighet, tid för grundljus och om armaturen ska tända upp vid rörelse när det är ljus ute regleras. Kommer med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
75 028 12	Ø250mm	12W	3000K	1073lm
75 055 72	Ø250mm	12W	4000K	1073lm
75 028 13	Ø300mm	18W	3000K	1609lm
75 055 73	Ø300mm	18W	4000K	1609lm



WESTAL®
 Lighting made simple