



Downlights översikt

WLD-PIR



Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD-PIR	PIR-sensor	7474460	8W	690lm	●	-	120°	83-95mm	3000K	-	-	Ja	IP54

WLD-W



Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD-W	ON/OFF	7450961	15W	1255lm	●	-	25°	90-90mm	3000K	-	-	Ja	IP21

WLD-S



Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD-S	ON/OFF	7450957	20W	1190lm	●	-	80°	220-235mm	3000K	Ja	-	Ja	IP20

WLD S84




Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD S84	ON/OFF	7451698	8W	600lm	●	-	110°	84-95mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54

WLD FR70 Flex



Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD FR70	ON/OFF	7451696	8W	800lm	●	-	60°	70-74mm	2700/3000/4000	Ja	Ja	Ja	IP65
WLD FR70	ON/OFF	7451697	8W	800lm	●	-	60°	70-74mm	2700/3000/4000	Ja	Ja	Ja	IP65

WLD FR72 Flex




Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD FR72	ON/OFF	7451699	7W	650lm	●	Ja	60°	72-80mm	2700K/3000K/4000K	Ja	Ja	Ja	IP65
WLD FR72	ON/OFF	7451700	7W	650lm	●	Ja	60°	72-80mm	2700K/3000K/4000K	Ja	Ja	Ja	IP65

WLD FR84 Flex



Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD FR84	ON/OFF	7475165	6W	620lm	●	Ja	60°	83-90mm	2700K/3000K/4000K	Ja	Ja	Ja	IP54
WLD FR84	ON/OFF	7475166	6W	620lm	●	Ja	60°	83-90mm	2700K/3000K/4000K	Ja	Ja	Ja	IP54

WLD R84 SC




Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD R84 SC	ON/OFF	7475101	8W	650lm	●	-	40°	83-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP44
WLD R84 SC	ON/OFF	7475102	8W	650lm	●	-	40°	83-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP44
WLD R84 SC	DALI	7475157	8W	650lm	●	-	40°	83-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP44
WLD R84 SC	DALI	7475159	8W	650lm	●	-	40°	83-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP44
WLD R84 SC	DALI	7475161	8W	650lm	●	-	40°	83-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP44
WLD R84 SC	DALI	7475163	8W	650lm	●	-	40°	83-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP44

WLD GU10




Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD GU10	ON/OFF	7475095	5W	380lm	●	-	60°	68-74mm	3000K	Ja	-	-	IP65
WLD GU10	ON/OFF	7475097	5W	380lm	●	Ja	60°	73-78mm	3000K	Ja	-	-	IP23
WLD GU10	ON/OFF	7475096	5W	380lm	●	-	60°	68-74mm	3000K	Ja	-	-	IP65
WLD GU10	ON/OFF	7475098	5W	380lm	●	Ja	60°	73-78mm	3000K	Ja	-	-	IP23

WLD M64



Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD M64	ON/OFF	7475099	4W	300lm	●	-	40°	60-64mm	3000K	Ja	-	Ja	IP44
WLD M64	ON/OFF	7475100	4W	300lm	●	-	40°	60-64mm	3000K	Ja	-	Ja	IP44

WLD R74




Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD R74	ON/OFF	7451663	6W	390lm	●	-	36°	69-76mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R74	ON/OFF	7451662	6W	430lm	●	-	36°	69-76mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R74	ON/OFF	7451675	6W	390lm	●	Ja	36°	69-76mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R74	ON/OFF	7451674	6W	430lm	●	Ja	36°	69-76mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R74	ON/OFF	7451710	6W	390lm	●	-	36°	69-76mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R74	ON/OFF	7451709	6W	430lm	●	-	36°	69-76mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R74	ON/OFF	7451669	6W	390lm	●	Ja	36°	69-76mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R74	ON/OFF	7451668	6W	430lm	●	Ja	36°	69-76mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R74	ON/OFF	7451666	6W	390lm	●	-	60°	69-76mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R74	ON/OFF	7451665	6W	430lm	●	-	60°	69-76mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R74	ON/OFF	7451678	6W	390lm	●	Ja	60°	69-76mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R74	ON/OFF	7451677	6W	430lm	●	Ja	60°	69-76mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R74	ON/OFF	7451713	6W	390lm	●	-	60°	69-76mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R74	ON/OFF	7451712	6W	430lm	●	-	60°	69-76mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R74	ON/OFF	7451672	6W	390lm	●	Ja	60°	69-76mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R74	ON/OFF	7451671	6W	430lm	●	Ja	60°	69-76mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54

WLD R84



Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD R84	ON/OFF	7451613	8W	550lm	●	-	36°	82-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451638	8W	550lm	●	Ja	36°	82-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451619	8W	550lm	●	-	36°	82-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451644	8W	550lm	●	Ja	36°	82-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451614	8W	440lm	●	-	36°	82-90mm	2000-3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451639	8W	440lm	●	Ja	36°	82-90mm	2000-3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451620	8W	440lm	●	-	36°	82-90mm	2000-3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451645	8W	440lm	●	Ja	36°	82-90mm	2000-3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451612	8W	600lm	●	-	36°	82-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451637	8W	600lm	●	Ja	36°	82-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451618	8W	600lm	●	-	36°	82-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451643	8W	600lm	●	Ja	36°	82-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451616	8W	550lm	●	-	60°	82-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451641	8W	550lm	●	Ja	60°	82-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451622	8W	550lm	●	-	60°	82-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451647	8W	550lm	●	Ja	60°	82-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451617	8W	440lm	●	-	60°	82-90mm	2000-3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451642	8W	440lm	●	Ja	60°	82-90mm	2000-3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451623	8W	440lm	●	-	60°	82-90mm	2000-3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451648	8W	440lm	●	Ja	60°	82-90mm	2000-3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451615	8W	600lm	●	-	60°	82-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451640	8W	600lm	●	Ja	60°	82-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451621	8W	600lm	●	-	60°	82-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	ON/OFF	7451646	8W	600lm	●	Ja	60°	82-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451625	8W	550lm	●	-	36°	82-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451650	8W	550lm	●	Ja	36°	82-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451632	8W	550lm	●	-	36°	82-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451656	8W	550lm	●	Ja	36°	82-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451626	8W	440lm	●	-	36°	82-90mm	2000-3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451651	8W	440lm	●	Ja	36°	82-90mm	2000-3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451633	8W	440lm	●	-	36°	82-90mm	2000-3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451657	8W	440lm	●	Ja	36°	82-90mm	2000-3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451624	8W	600lm	●	-	36°	82-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451649	8W	600lm	●	Ja	36°	82-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451631	8W	600lm	●	-	36°	82-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451655	8W	600lm	●	Ja	36°	82-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451628	8W	550lm	●	-	60°	82-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451653	8W	550lm	●	Ja	60°	82-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451635	8W	550lm	●	-	60°	82-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451659	8W	550lm	●	Ja	60°	82-90mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451629	8W	440lm	●	-	60°	82-90mm	2000-3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451654	8W	440lm	●	Ja	60°	82-90mm	2000-3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451636	8W	440lm	●	-	60°	82-90mm	2000-3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451660	8W	440lm	●	Ja	60°	82-90mm	2000-3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451627	8W	600lm	●	-	60°	82-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451652	8W	600lm	●	Ja	60°	82-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451634	8W	600lm	●	-	60°	82-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD R84	DALI	7451658	8W	600	●	Ja	60°	82-90mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54

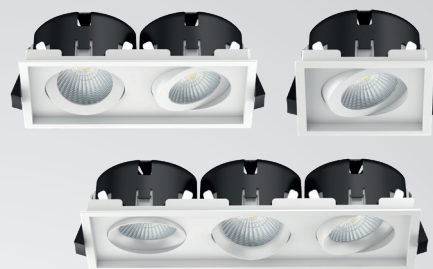


WLD Reko



Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD Reko I	ON/OFF	7451701	7W	730lm	●	Ja	36°	89x89mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko I	ON/OFF	7451702	7W	730m	●	Ja	36°	89x89mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko I	ON/OFF	7451703	7W	730lm	●	Ja	36°	89x89mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko I	ON/OFF	7451704	7W	730lm	●	Ja	36°	89x89mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko II	ON/OFF	7451705	14W	1460lm	●	Ja	36°	89x169mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko II	ON/OFF	7451706	14W	1460lm	●	Ja	36°	89x169mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko II	ON/OFF	7451707	14W	1460lm	●	Ja	36°	89x169mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko II	ON/OFF	7451708	14W	1460lm	●	Ja	36°	89x169mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko III	ON/OFF	7474955	24W	2190lm	●	Ja	36°	89x247mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko III	ON/OFF	7474956	24W	2190lm	●	Ja	36°	89x247mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko III	ON/OFF	7474957	24W	2190lm	●	Ja	36°	89x247mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko III	ON/OFF	7474958	24W	2190lm	●	Ja	36°	89x247mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko I	DALI	7475134	7W	730lm	●	Ja	36°	89x89mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko I	DALI	7475135	7W	730lm	●	Ja	36°	89x89mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko I	DALI	7475136	7W	730lm	●	Ja	36°	89x89mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko I	DALI	7475137	7W	730lm	●	Ja	36°	89x89mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko II	DALI	7475138	14W	1460lm	●	Ja	36°	89x169mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko II	DALI	7475139	14W	1460lm	●	Ja	36°	89x169mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko II	DALI	7475141	14W	1460lm	●	Ja	36°	89x169mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko II	DALI	7475143	14W	1460lm	●	Ja	36°	89x169mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko III	DALI	7475144	24W	2190lm	●	Ja	36°	89x247mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko III	DALI	7475145	24W	2190lm	●	Ja	36°	89x247mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko III	DALI	7475149	24W	2190lm	●	Ja	36°	89x247mm	3000K	Ja	-	Ja	IP54
WLD Reko III	DALI	7475147	24W	2190lm	●	Ja	36°	89x247mm	2700K	Ja	-	Ja	IP54

WLD-T

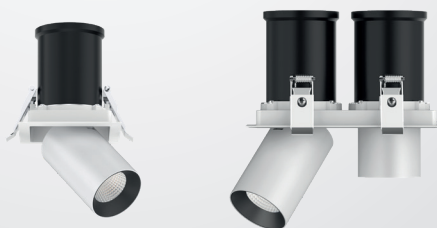

Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD-T I	ON/OFF	7475387	10W	750lm	●	-	36°	89x89mm	3000K	Ja	-	Ja	IP20
WLD-T I	ON/OFF	7475388	10W	750lm	●	-	36°	89x89mm	3000K	Ja	-	Ja	IP20
WLD-T II	ON/OFF	7475393	20W	1500lm	●	-	36°	89x169mm	3000K	Ja	-	Ja	IP20
WLD-T II	ON/OFF	7475398	20W	1500lm	●	-	36°	89x169mm	3000K	Ja	-	Ja	IP20
WLD-T I	DALI	7475167	10W	750lm	●	-	36°	89x89mm	3000K	Ja	-	Ja	IP20
WLD-T I	DALI	7475169	10W	750lm	●	-	36°	89x89mm	3000K	Ja	-	Ja	IP20
WLD-T II	DALI	7475171	20W	1500lm	●	-	36°	89x169mm	3000K	Ja	-	Ja	IP20
WLD-T II	DALI	7475172	20W	1500lm	●	-	36°	89x169mm	3000K	Ja	-	Ja	IP20

WLD R25



Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD R25	ON/OFF	7451689	1,5W	90lm	●	-	36°	25-25mm	2700	-	Ja	Ja	IP54
WLD R25	ON/OFF	7451691	1,5W	90lm	●	-	36°	25-25mm	2700	-	Ja	Ja	IP54
WLD R25	ON/OFF	7451688	1,5W	90lm	●	-	36°	25-25mm	3000	-	Ja	Ja	IP54
WLD R25	ON/OFF	7451690	1,5W	90lm	●	-	36°	25-25mm	3000	-	Ja	Ja	IP54

WLD R42




Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD R42	ON/OFF	7451683	3W	270lm	●	-	60°	42-46mm	2700	Ja	-	Ja	IP54
WLD R42	ON/OFF	7451682	3W	270lm	●	-	60°	42-46mm	3000	Ja	-	Ja	IP54
WLD R42	ON/OFF	7451681	3W	270lm	●	-	60°	42-46mm	2700	Ja	-	Ja	IP54
WLD R42	ON/OFF	7451680	3W	270lm	●	-	60°	42-46mm	3000	Ja	-	Ja	IP54
WLD R42	ON/OFF	7451687	3W	270lm	●	Ja	60°	42-46mm	2700	Ja	-	Ja	IP54
WLD R42	ON/OFF	7451686	3W	270lm	●	Ja	60°	42-46mm	3000	Ja	-	Ja	IP54
WLD R42	ON/OFF	7451685	3W	270lm	●	Ja	60°	42-46mm	2700	Ja	-	Ja	IP54
WLD R42	ON/OFF	7451684	3W	270lm	●	Ja	60°	42-46mm	3000	Ja	-	Ja	IP54

WLD-R



Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD-R8	ON/OFF	7450958	8W	960lm	●	-	60°	90-100mm	3000K	Ja	-	Ja	IP20
WLD-R8	ON/OFF	7474886	8W	960lm	●	-	60°	90-100mm	4000K	Ja	-	Ja	IP20
WLD-R15	ON/OFF	7475662	15W	1650lm	●	-	60°	120-130mm	3000K	Ja	-	Ja	IP20
WLD-R15	ON/OFF	7475663	15W	1650lm	●	-	60°	120-130mm	4000K	Ja	-	Ja	IP20
WLD-R20	ON/OFF	7450959	20W	2200lm	●	-	60°	160-170mm	3000K	Ja	-	Ja	IP20
WLD-R20	ON/OFF	7474887	20W	2200lm	●	-	60°	160-170mm	4000K	Ja	-	Ja	IP20
WLD-R30	ON/OFF	7450960	30W	3300lm	●	-	60°	200-210mm	3000K	Ja	-	Ja	IP20
WLD-R30	ON/OFF	7474888	30W	3300lm	●	-	60°	200-210mm	4000K	Ja	-	Ja	IP20

WLD-R IP65

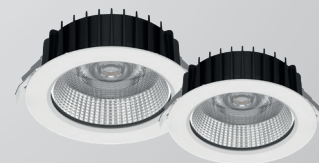

Namn	Styrning	Enr	Effekt	Lm	Färg	Tilt	Spridningsvinkel	Håltagning	Färgtemp	Dimbar	Brandklassad	Drivdon ingår	IP-klass
WLD-R8 IP65	DALI	7475664	8W	800lm	●	-	36°	90-100mm	3000	-	-	Ja	IP65
WLD-R15 IP65	DALI	7475665	15W	1500lm	●	-	36°	125-140mm	3000	-	-	Ja	IP65