

Utbyteskit LED

Guide till ersättningskit med LED från Westal




Utbyteskit badrum

- för befintliga badrumsskåp med lysrör

Utbyteskit för befintliga badrumsskåp där T5, T8 och kompaktlysror används. Enkel att montera i befintliga badrumsskåp som behöver uppdateras i samband med att lysrören fasas ut. Levereras som ett **komplett kit** innehållande: 650mm kapbar aluminiumstomme. 650mm kapbar LED-list 3000K CRI90 24V med snabbkoppling. 24V drivdon med plint för enkel inkoppling på primärsidan och snabbkoppling på sekundärsidan. Skruv samt dubbelhäftande fästkuddar.

E-nr	Utförande	Längd	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
75 051 76	On/Off	650mm	20W	3000K	75lm/25mm

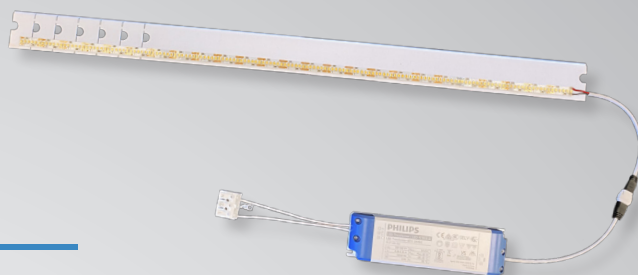

Utbyteskit kök

- för befintlig belysning i köksfläkt

Utbyteskit LED till köksfläktar. Enkel att montera i befintliga fläktkåpor som behöver uppdateras i samband med att lysrören fasas ut.

Kitet levereras med: Vikbar plåt med flera monteringsmöjligheter, dubbelisolerad driver-on-board LED-modul på 10W med 60cm 2-polig kabel, skruv för montering av LED-modulen samt plåtskruv för montering av monteringsplåten i köksfläkten.

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
81 000 01	Dimbar	10W	3000K	1100lm

*Inbyggt drivdon
i LED-modulen*



Utbyteskit plafonder

- för plafonder med exv. kompaktlysror

Utbyteskit för plafonder i två storlekar. Levereras som ett **komplett kit** med LED-enhet, drivdon, distanser, brickor och skruv för enkel installation. Installationen görs i befintlig armatur efter att man har tagit bort befintliga elektriska komponenter.

E-nr	Storlek	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
81 000 04	250mm	12W	3000K	1073lm
81 000 06	300mm	18W	3000K	1609lm



Utbyteskit industri

- till befintliga linjära armaturer med lysrör

Utbyteskit i två längder (1195mm eller 1495mm) för lysrörsarmaturer. Levereras **komplett ihopmonterad** med LED-enhet, drivdon, 2 st kopplingsplintar och montageplåt, för enkelt montage i befintlig armatur efter att lysrör, drossel och glimtändare tagits bort.

E-nr	Utförande	Längd	Effekt	Färgtemp	Spridn.vinkel	Ersätter T5	Ersätter T8
72 177 94	On/Off	1195mm	50W	3000K	90°	2x35W	2x36W
72 177 95	On/Off	1195mm	50W	4000K	90°	2x35W	2x36W
72 177 96	DALI	1195mm	50W	3000K	90°	2x35W	2x36W
72 177 97	DALI	1195mm	50W	4000K	90°	2x35W	2x36W
72 177 98	On/Off	1495mm	75W	3000K	90°	2x49W, 2x54W	2x58W
72 177 99	On/Off	1495mm	75W	4000K	90°	2x49W, 2x54W	2x58W
72 178 00	DALI	1495mm	75W	3000K	90°	2x49W, 2x54W	2x58W
72 178 01	DALI	1495mm	75W	4000K	90°	2x49W, 2x54W	2x58W
72 178 02	On/Off	1495mm	100W	3000K	90°	3x49W 3x54W, 2x80W	3x58W
72 178 03	On/Off	1495mm	100W	4000K	90°	3x49W 3x54W, 2x80W	3x58W
72 178 04	DALI	1495mm	100W	3000K	90°	3x49W 3x54W, 2x80W	3x58W
72 178 05	DALI	1495mm	100W	4000K	90°	3x49W 3x54W, 2x80W	3x58W




RetroFlex

- ersättare för lysrörsrännor, skyltbelysning, hisschakt m.m.

RetroFlex är en optimal ersättare för lysrörrännor, skyltbelysning, hisschakt och annat. Levereras med ett integrerat don och kan ställas i olika färgtemperaturer samt reglera ljusflöde med hjälp av DIP-switchar. Magneter på ovansidan för att underlätta montage.

E-nr	Utförande	Längd	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
70 269 15	Ställbar	529mm	9W/12W	3000K/4000K	170lm/W
70 269 20	Ställbar	1129mm	18W/24W	3000K/4000K	170lm/W
70 269 21	Ställbar	1429mm	24W/30W	3000K/4000K	170lm/W

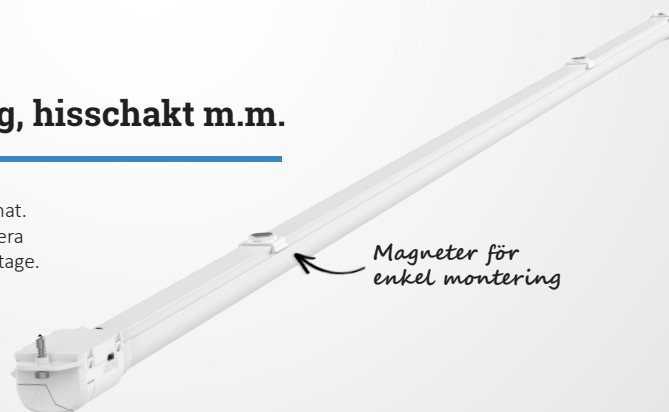


Utbyteskit universal


- för utbyte av T5/T8 500-650mm

Utbyteskit för befintliga platser där T5, T8 och kompaktlysror används. T.ex. underskåpsarmaturer i kök och hissarmaturer. Enkel att montera i befintliga utrymmen som behöver uppdateras i samband med att lysrören fasas ut. Levereras som ett **komplett kit** innehållande: 650mm kapbar aluminiumstomme, 650mm kapbar LED-list 3000K CRI90 24V med snabbkoppling, 24V drivdon med plint för enkel inkoppling på primärsidan och snabbkoppling på sekundärsidan, skruv samt dubbelhäftande fästkuddar.

E-nr	Utförande	Längd	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
72 187 98	On/Off	650mm	20W	3000K	75lm/25mm

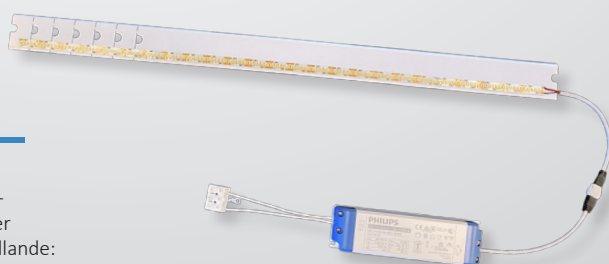

WESTAL[®]

 Lighting made simple

Fabriksvägen 5, 564 35 Bankeryd • Tel 036-37 71 90 • www.westal.se