



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se




OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

Bakbelyst LED-panel i vitlackerad aluminium och bländskydd i microprismatisk PMMA. Väl avbländad armatur (UGR<19) med 90° spridningsvinkel. Ställbart drivdon i 8 lägen (18W-35W) med hjälp av dipswitchar. På varje LED i panelen sitter en lins i PMMA som ger en jämn ljusfördelning på bländskyddet. Passar i kontor, skolor och som allmänbelysning i offentliga miljöer.

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ljuskälla: Integrerad LED, ej utbyttbar.

För tillbehör se www.westal.se



Drivdon får bytas av fackman.






LED ljuskälla är ej utbyttbar.

Ytterhöjle kabel: Ø5-10 mm

Ledararea: 0,5-2,5mm²

Skallängd ledare:5-12mm

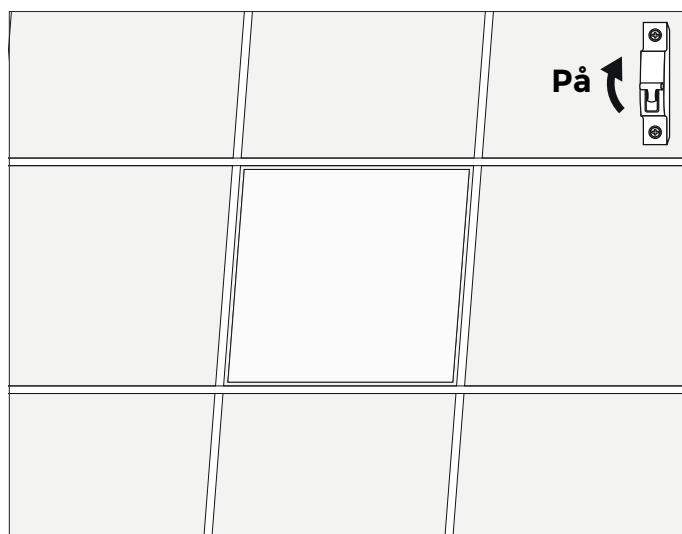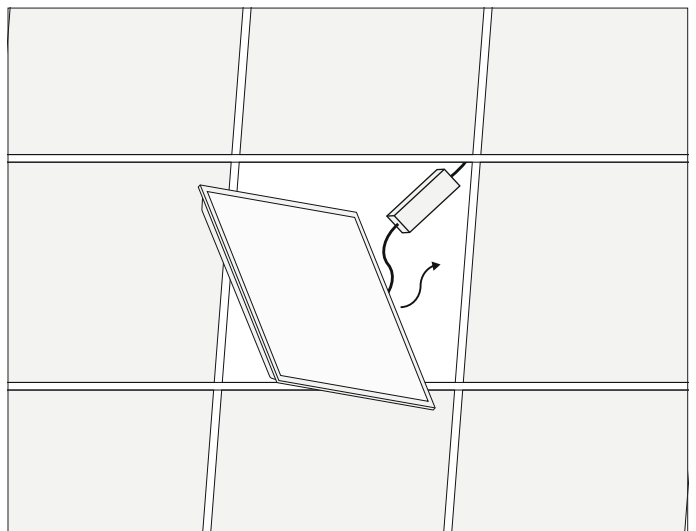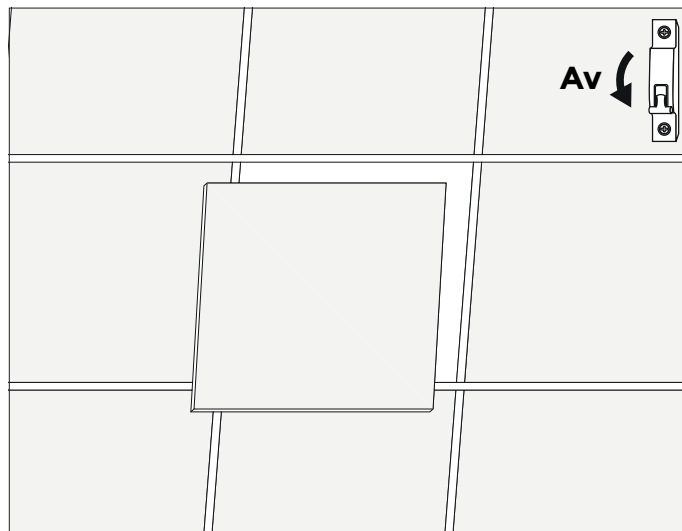


Ström	Inställning	Effekt	Lumen*
400mA	ON <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 OFF <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	18W	2890lm
450mA**	ON <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 OFF <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	20W	3230lm
500mA	ON <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 OFF <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	22W	3560lm
550mA	ON <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 OFF <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	25W	3900lm
600mA	ON <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 OFF <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27W	4220lm
650mA	ON <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 OFF <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	30W	4550lm
700mA	ON <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 OFF <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	33W	4870lm
750mA	ON <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 OFF <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	35W	5210lm


*Lumen är medel av 3000K och 4000K och avrundat till närmsta 10-tal.

** Standard inställd på 450mA.

Kopplingschema DALI

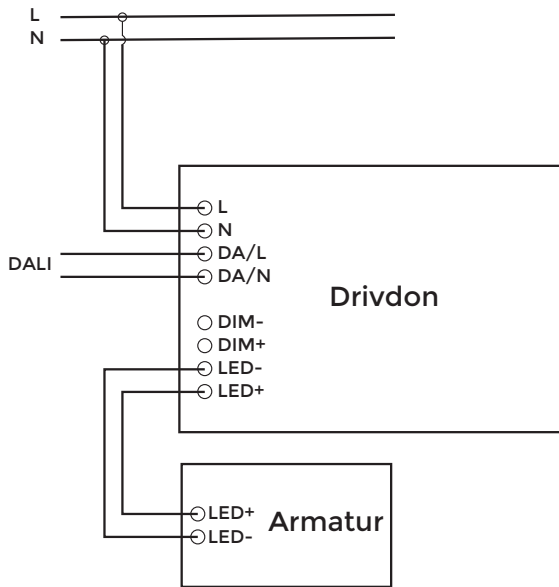

Kopplingschema Push-Dim

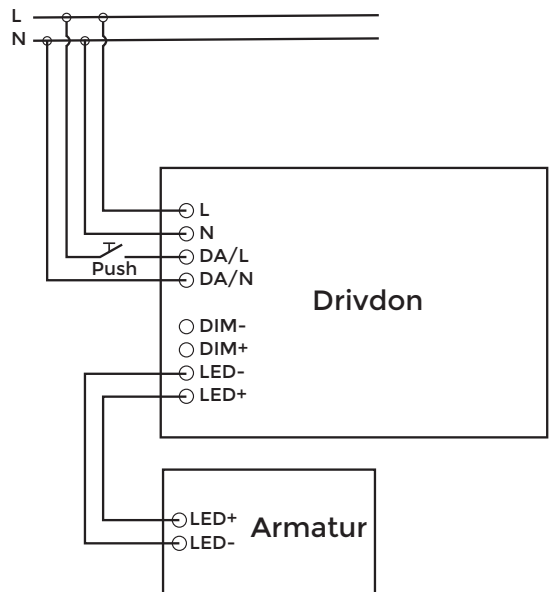

Kopplingschema 1-10V

