

WESTAL®

Lighting made simple

# Produktnyheter

Våren 2024

# Lot Reko GU10

Väggarmaturer med upp/nedljus eller endast nedljus, tillverkad i formgjuten aluminium med en antikorrosionsbehandlad yta i pulverlack. Bestyckad med en GU10 sockel och klart skyddsglas. För montering på vägg utom- eller inomhus. Passar för montage med rörutlopp på fasader, entréer etc. Finns i vit, alugrå och svart.



E-nr	Benämning	Färg
77 065 14	Lot Reko I - nedljus	Svart
77 065 15	Lot Reko I - nedljus	Alugrå
77 065 16	Lot Reko I - nedljus	Vit
77 065 17	Lot Reko II - upp/nedljus	Svart
77 065 18	Lot Reko II - upp/nedljus	Alugrå
77 065 19	Lot Reko II - upp/nedljus	Vit

Välj effekt och färgtemperatur med GU10



Bygger endast 27 mm!



# Acis Flex

Vår populära bänkbelysning - nu med ställbar färgtemperatur i tre lägen.

Tillverkad i extruderad aluminium med opalt bländskydd. Dubbla kabelinångar i centrum av armaturens baksida. Vippströmställare på baksidan som enkelt flyttas till gaveln om armaturen skall installeras dikt vägg. Armaturen fästs med medföljande skruv upptill. På ovansidan av armaturen finns också dubbelhäftande tejp för att underlätta monteringen. Lämplig för bänkbelysning i kök, tvättstugor etc.



E-nr	Benämning	Längd	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
75 108 26	Bänkbelysning Acis Flex	590mm	10W	926lm	2700/3000/4000K
75 108 28	Bänkbelysning Acis Flex	1190mm	20W	1818lm	2700/3000/4000K





## Acorn Micro & Mini

Vår stolparmatur Acorn kommer nu i två mindre varianter. Tillverkade i aluminium med hög kapslingsklass och pulverlackerad yta. Bestyckad med fast LED-enhet och anpassad för Ø60 stolpe. Armaturen är vinklinsbar 160° och vridbar 355°. För att minimera risken för bländning är Acorn försedd med en yttre skärm. Monteras direkt på stolpe och levereras med 6m 3G0,75 mm² kabel som är dolt förlagd genom armaturens fot och in i stolpen.




E-nr	Benämning	Storlek	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
77 499 19	Acorn Micro	L152mm, Ø70mm	7W	695lm	3000K
77 499 20	Acorn Mini	L214mm, Ø100mm	18W	1830lm	3000K



## Harry stolpfäste 60mm



Fästen avsedda att monteras tillsammans med ett urval av glasglobber. Harry tillverkas i Sverige och har funnits i Westals sortiment i många år och blivit en klassiker. Möjlighet att välja mellan klart, opalt eller klart blåsigt glas på globen. Anpassad för glob Ø300/150mm.



E-nr	Benämning	Färg
77 498 82	Harry stolpfäste för 60mm stolpe	Svart



Laddningsbar & portabel

## Bobby USB

Stilren portabel bordslampa med LED-enhet på 3,5W som är dimbar i tre steg. För belysning hemma inom- och utomhus eller exv. som dekorationsbelysning på restauranger och barer. Armaturen laddas enkelt med den medföljande USB-C-kabeln och lyser upp till fyra timmar på en laddning.



E-nr	Benämning	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
75 108 61	Bobby USB	Vit	3,5W	400lm	3000K





# Athena Multi Flex PIR


Tunn plafond som bygger ut endast 25mm. PIR sensor med ställbar känslighet, hålltid, ljussensor och grundljus. På drivdonet finns även möjlighet att ställa in effekt och färgtemperatur. Armaturen är för installation dikt tak, alternativt infällt tack vare den smarta bygeln, där man kan anpassa diametern för montering i befintligt hål. Vid montering dikt tak kan clipsen avlägsnas helt. Lämplig för korridor, kök, allmänutrymmen eller liknande.



E-nr	Benämning	Storlek	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
75 108 60	Athena Multi Flex PIR	Ø300mm	16/20/22W	90lm/W	2700/3000/4000K



Flera monterings-möjligheter med smart bygel.

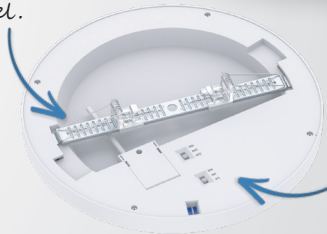

Ställbar effekt och färgtemperatur med dip-switchar

# Athena II Flex

Nu kommer äntligen Athena II som Flex. Tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd. Bestyckad med utbyttbar LED-enhet med DIP-switch för ställbar färgtemperatur i tre steg (2700/3000/4000K). Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.



E-nr	Utförande	Storlek	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
70 269 45	Dim	Ø250mm	12W	1444lm	2700/3000/4000K
70 269 52	Dim	Ø300mm	18W	2376lm	2700/3000/4000K
70 269 53	Dim	Ø350mm	25W	3224lm	2700/3000/4000K
70 269 54	HF-sensor	Ø250mm	12W	1444lm	2700/3000/4000K
70 269 65	HF-sensor	Ø300mm	18W	2376lm	2700/3000/4000K
70 269 66	HF-sensor	Ø350mm	25W	3224lm	2700/3000/4000K



Ställbar färgtemperatur med dip-switch



## High bay Flex



Industriarmatur med stomme tillverkad i svart formgjuten aluminium. Bländskydd/lins i klart PC. Bestyckad med ställbar LED-enhet. Montage via ögla alt. med medföljande bygel. Lämplig för belysning av tunga industrilokaler, lagerlokaler etc. Levereras med förmonterad kabel på 1,5m för enklare installation och vidarekoppling.



E-nr	Benämning	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
72 195 30	Highbay Flex	75/115/150W	30000lm	4000K

## High bay DALI

Industriarmatur med stomme tillverkad i svart formgjuten aluminium. Bländskydd/lins i klart PC. Bestyckad med LED och DALI-drivdon. Montage via ögla alt. med medföljande bygel. Lämplig för belysning av tunga industrilokaler, lagerlokaler etc. Levereras med förmonterad kabel på 1,5m för enklare installation och vidarekoppling.


E-nr	Benämning	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
72 195 33	Highbay DALI	150W	30000lm	4000K

## WLF IP23 DALI 60°

Industriarmatur som ersätter T5- och T8-lysrör. Energieffektiv armatur som ger mycket ljus tack vare linsoptik, som också ger en god avbländning. Utrustad med snabbkopplingsplint och dubbla ingångar på båda gavlarna för enkel vidarekoppling. Armaturhuset öppnas lätt med gångjärn. Flera monteringsalternativ i samma armatur: skruvhål, slits samt krok (med låsning). Lämplig för t.ex. industrilokaler, lagerlokaler, sporthallar.



E-nr	Benämning	Storlek	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
72 195 34	WLF-IP23 DALI 60°	1550mm	120W	20400lm	3000K
72 195 36	WLF-IP23 DALI 60°	1550mm	120W	20400lm	4000K

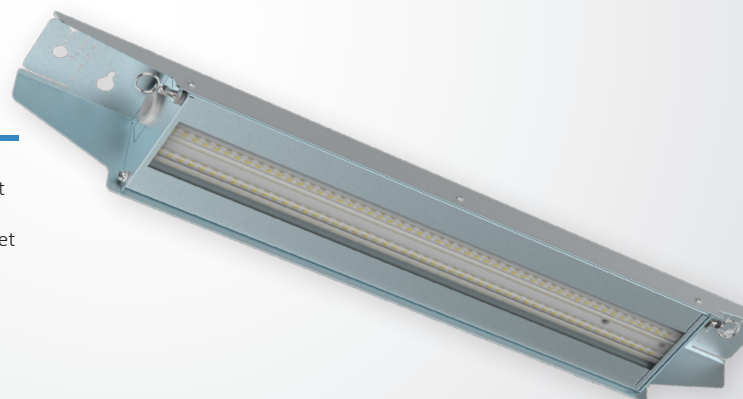


## WLF IP44 Bas Flex

Industriarmatur tillverkad i stål med kupa i mikropribmatisk polykarbonat. Enkel att öppna, installera och underhålla. Kupan är låsbar och har en löstagbar opalfilm. Bestyckad med LED-enhet med ställbar ställbar effekt i 4 olika lägen samt färgtemperatur 3000K/4000K. Passar i flera miljöer så som kök, korridorer m.m.




E-nr	Benämning	Storlek	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
72 194 98	WLF IP44 Bas Flex	598mm	10/13/16/20W	160lm/W	3000/4000K
72 194 99	WLF IP44 Bas Flex	1200mm	20/24/35/40W	160lm/W	3000/4000K
72 195 00	WLF IP44 Bas Flex	1498mm	40/45/50/55W	160lm/W	3000/4000K

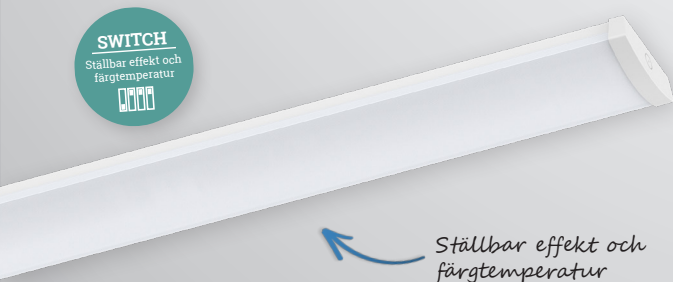

Ställbar effekt och färgtemperatur med dip-switchar

**WESTAL<sup>®</sup>**

 Lighting made simple

Fabriksvägen 5, 564 35 Bankeryd • Tel 036-37 71 90 • [www.westal.se](http://www.westal.se)