



Manual

Lumina Markspotlight 12-, 18-, 25W

WESTAL®

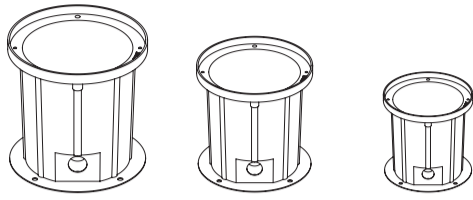

Drivfon får bytas av fackman.



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

Armaturen avses att installeras med den förmonterade gummikabel som levereras med armaturen. Eftersom armaturen är avsedd att installeras i mark finns det alltid en risk för fukt. Använd därför en anslutningsdosa som är fylld/fylls med gel för kabelskarvning eller motsvarande för fullgott skydd.

Det är också viktigt att marken anpassas för installationen av markspotlighten.

Under armaturen skall ett stenlager på minst 25cm med god vattengenomgång läggas för att eventuellt ytvatten inte ska ställa sig. Marknivån ska vara i nivå med armaturens överkant för att undvika att eventuellt ytvatten rinner mot armaturen.

Spänning (V)	100-240V AC 50Hz
Effekt	12- 18- 25W
Spridningsvinkel	22°
Anslutningskabel	H07RN-F 3G1mm ² 1m
Vikt	2,1- 2,6- 4kg
Max. last	2621, 2940, 5016kg

