





WESTAL®

Lighting made simple

Nyhetsläpp

Höst 2024

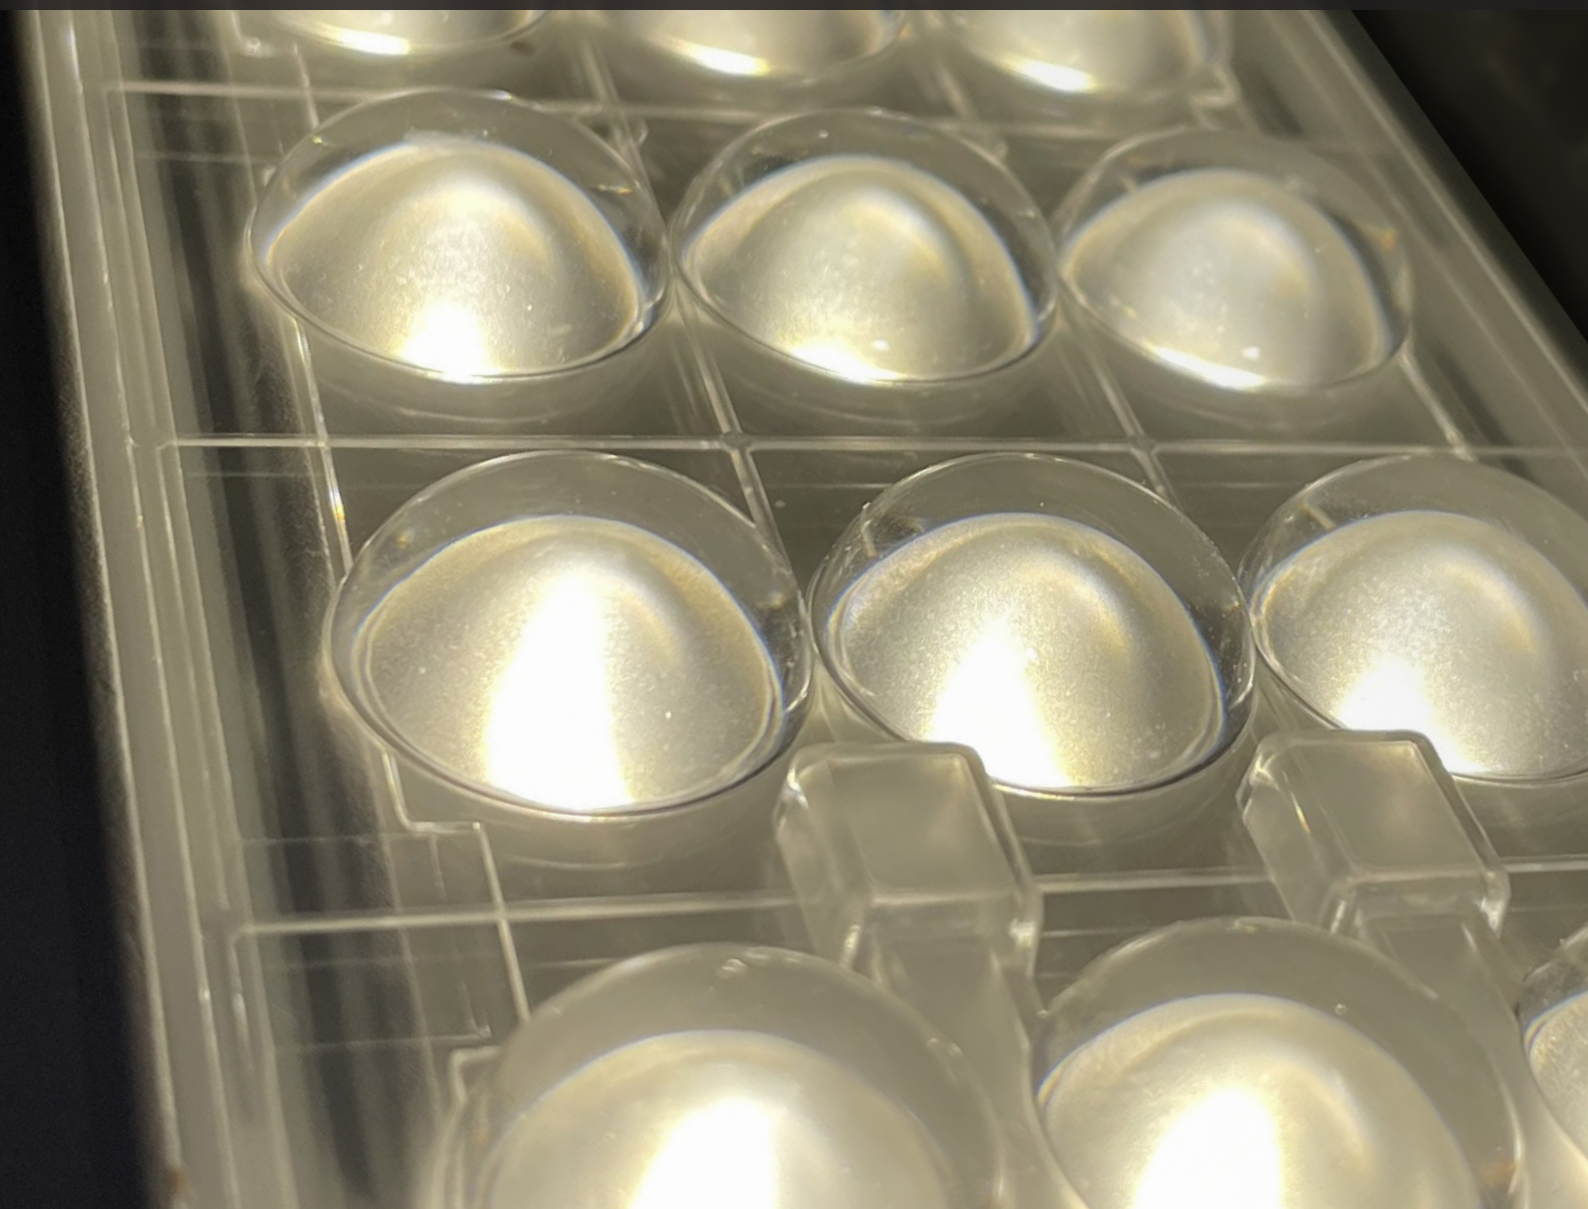

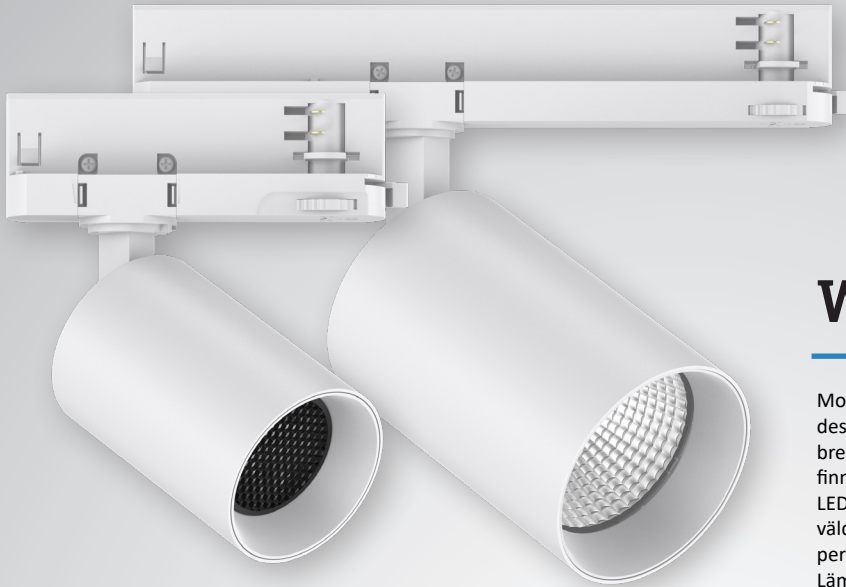

WLT Blick

Modulär tracklight i två storlekar i stilren utformning. Den senaste designen gör det enkelt att byta reflektor om man önskar en bredare eller smalare spridningsvinkel. För ett mer avbländat ljus finns bikakeraster som tillbehör. .


LED-modulen är utbyttbar via bajonettfättning vilket gör armaturen väldigt långlivad. Med inbyggd CCT-brytare kan du ändra färgtemperaturen i tre steg efter dina önskemål. Finns som DALI-variant. Lämplig i offentliga miljöer som kontor, hotell, showrooms och skolor. Kan kombineras med WLT Blick för att skapa olika ljuseffekter. Fungerar även bra i privata miljöer för allmänbelysning eller accentbelysning i bostäder.

WLT Blick 10W

E-nr	Färg	IP-klass	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
74 039 38	Vit	IP20	10W	3000/4000K	950lm
74 039 40	Vit	IP20	10W	3000/4000K	950lm
74 039 42	Vit	IP20	10W	3000/4000K	950lm
74 039 44	Vit	IP20	10W	3000/4000K	950lm
74 039 46	Vit	IP20	10W	3000/4000K	950lm
74 039 48	Vit	IP20	10W	3000/4000K	950lm
74 039 49	Svart	IP20	10W	3000/4000K	950lm
74 039 39	Svart	IP20	10W	3000/4000K	950lm
74 039 41	Svart	IP20	10W	3000/4000K	950lm
74 039 43	Svart	IP20	10W	3000/4000K	950lm
74 039 45	Svart	IP20	10W	3000/4000K	950lm
74 039 47	Svart	IP20	10W	3000/4000K	950lm

WLT Blick 20W

E-nr	Färg	IP-klass	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
74 039 50	Vit	IP20	20W	3000/4000K	950lm
74 039 52	Vit	IP20	20W	3000/4000K	950lm
74 039 54	Vit	IP20	20W	3000/4000K	950lm
74 039 56	Vit	IP20	20W	3000/4000K	950lm
74 039 58	Vit	IP20	20W	3000/4000K	950lm
74 039 60	Vit	IP20	20W	3000/4000K	950lm
74 039 61	Svart	IP20	20W	3000/4000K	950lm
74 039 51	Svart	IP20	20W	3000/4000K	950lm
74 039 53	Svart	IP20	20W	3000/4000K	950lm
74 039 55	Svart	IP20	20W	3000/4000K	950lm
74 039 57	Svart	IP20	20W	3000/4000K	950lm
74 039 59	Svart	IP20	20W	3000/4000K	950lm

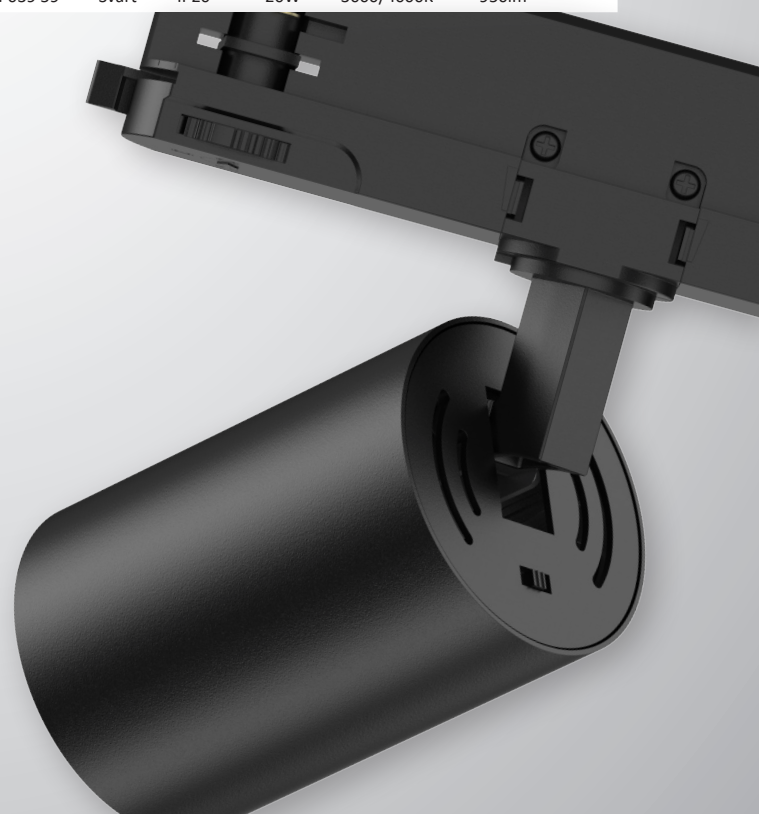



HiTrack

Effektiv linjär armatur anpassad för skenmontage som gör det lätt att flytta och justera vid förändringar i lokalens layout. Enkel montering utan verktyg, med dold elektronik direkt i skenan. Med en kompakt design och högt ljusutbyte gör sig armaturen applicerbar i en mängd olika utrymmen, tex butiker och andra allmänna lokaler. Linsoptiken ger bra avbländning. Kommer med DALI-styrning samt justerbar effekt via DIP-Switch i samma armatur.

Kan kombineras med WLT Blick för att skapa olika ljuseffekter.

E-nr	Effekt	Längd	Armaturlumen	Färgtemp	IP-klass
74 039 64	60W	1206mm	10600lm	4000K	IP20
74 039 65	60W	1206mm	10600lm	3000K	IP20

Linsoptiken ger bra avbländning.



RetroFlex exkl. drivdon

RetroFlex är en optimal ersättare för lysrörännor, skyltbelysning, hiss-chakt m.m. Möjlighet att reglera färgtemperatur (3000/4000K) samt ljusflöde med hjälp av DIP-switchar; 529mm (9W/12W), 1129mm (18W/24W), 1429mm (24W/30W). Rekommenderade drivdon finns som tillbehör. RetroFlex har magneter på ovansidan för att underlätta montage.

E-nr	Längd	Effekt	Färgtemp.	Armaturlumen
70 273 24	529mm	9W/12W	3000/4000K	7005lm
70 273 25	1129mm	18W/24W	3000/4000K	7005lm
70 273 26	1429mm	24W/30W	3000/4000K	9560lm



Spektra Spegel II

Spegelarmatur med ställbar färgtemperatur i 3 lägen (CCT). Stomme i formgjuten aluminium och bländskydd i opal PC. Monteras dikt vägg. Armaturen levereras med ett separat bakstycke för enkelt montage. Bakstycket har in- och utgångar för installationskabel och är överkopplingsbar. Lämplig för badrum.

E-nr	Färg	Storlek	Färgtemp.	IP-klass
75 062 39	Vit	600mm	2700/3000/4000K	IP44

Separat bakstycke för smidigt montage.
Höljiet klickas sedan enkelt fast.



Spara upp till 70% av installationstiden med förmonterade snabbkopplingsystem!



Om du väljer att anpassa våra armaturer med förmonterade snabbkopplingsystem blir installationen smidigare och du kan minska installationstiden med upp till 70%. Systemet bygger på plug n'play-teknologi, vilket inte bara snabbar upp installationen utan även minimerar risken för felkoppling.

Vi erbjuder snabbkopplingsystem från marknadsledande tillverkare som Wieland, WAGO och Ensto, anpassade för flera av våra armaturer – som t.ex. Athena plafond, WLP-B, WLP-D, Arkas och WLF IP23.


Nyfiken? Kontakta oss eller läs mer på hemsidan.



Eros plafond E27

En enklare tak- och väggplafond bestyckad med E27-sockel. Tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd. Levereras med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Lämplig för privata miljöer som kök, hall, och klädkammare.

E-nr	Utförande	Färg	Storlek	IP-klass
70 279 48	E27	Vit	Ø255mm	IP44

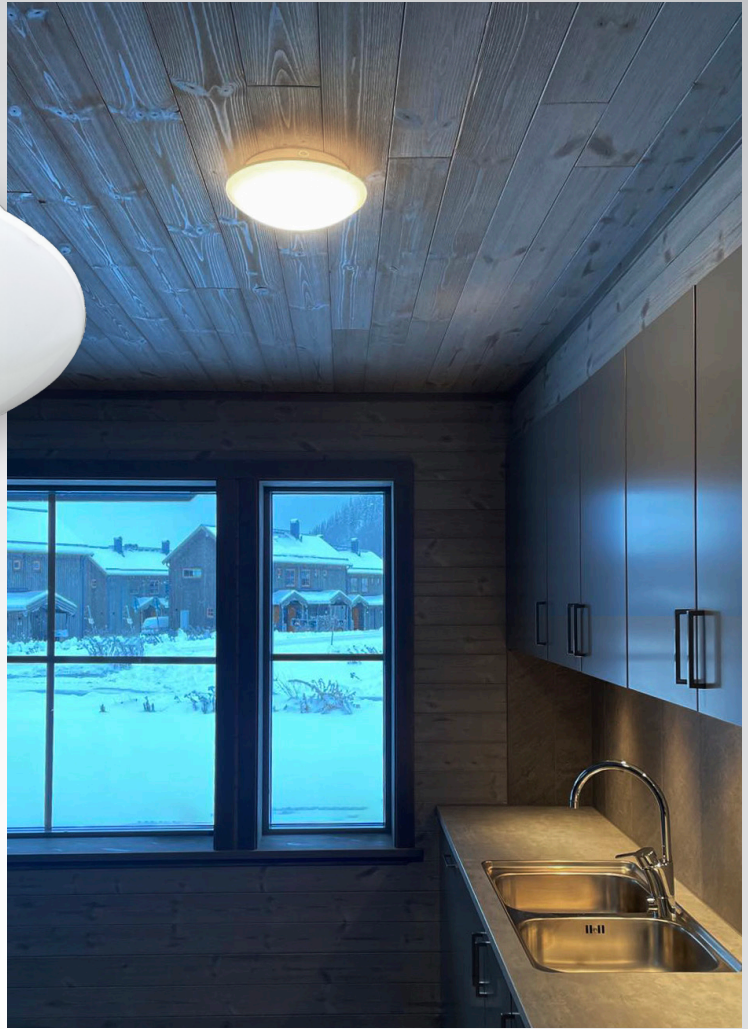


WLP Backlit Dim

Bakbelyst dimbar LED-panel i vitlackerad aluminium och bländskydd i opalt bländskydd i PS. Väl avbländad armatur med 90° spridningsvinkel, och ställbar färgtemperatur 3000/4000K.

Levereras med ett separat fasdimningsbart drivdon som är anslutet via snabbkontakt. Inkl. 2m sladdställ och stickpropp. Passar i kontor, skolor och som allmänbelysning i offentliga miljöer.

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemperatur	Armaturlumen
70 273 13	Dim	36W	3000/4000K	3600lm

Nu i praktiskt 50-pack!

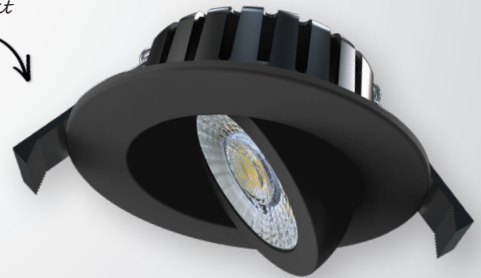

WLD FR72 Flex Tilt 50-pack

Nu finns även WLD FR72 Flex Tilt som ett prisvärt 50-pack. WLD FR72 Flex är en infälld ställbar downlight i lackad aluminium. WLD FR72 Flex har en mycket god ställbarhet vilket kan skapa unika ljussättningar. Färgtemperaturen är ställbar i tre lägen med strömställare på drivdonet.

Armaturen är brandklassad enligt BS 476-21:1987, vilket innebär att den inte försämrar takets brandskydd under 90 minuter. Ljuset sprids med hjälp av en reflektorlins. Dimbar via fram-/bakkantsdimmer.

E-nr	Färg	Effekt	Färgtemperatur	Spridningsvinkel
74 777 23	Svart	7W	2700/3000/4000K	60°

Äntligen LED-strips för utomhus!



WLS IP67

24Vdc LED strip med ett hölje av silikon som ger en hög kapslingsklass. Kapningsintervall på 50mm och en maxlängd på 5m. Tillbehörskit finns att beställa separat. Kan levereras färdigmonterad i löpmeter mot förfrågan. Monteras i clips, aluminiumprofil, alternativt klistras direkt på underlaget med 3M tejp som finns på baksidan. Lämplig för accentbelysning utomhus och inomhus.

E-nr	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
75 110 95	5W/m	2700K	485lm
75 111 21	5W/m	3000K	485lm
75 111 22	15W/m	2700K	1336m
75 111 23	15W/m	3000K	1336m



WLS Kontur

Extremt tunn 24Vdc LEDstrip med en elegant design och brett användningsområde. IP65-kapslad med ett prickfritt ljus för alla typer av utrymmen inom och utomhus. Kapningsintervall på 50mm och en maxlängd på 5m. Tillbehörskit finns att beställa separat. Kan levereras färdigmonterad i löpmeter mot förfrågan. Lämplig för accentbelysning utomhus och inomhus.

E-nr	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
75 110 86	10W/m	2700K	908lm
75 110 94	10W/m	3000K	908lm



LedoMaximus

Robust strålkastaraggregat i polykarbonat med 2st vinklingsbara strålkastare för ett riktbart nödljus. Armaturen har automatiskt självtest och en batteritid på 3h vid nödljusdrift i enlighet med EU-standard. Anpassad för lokaler med högt i tak, tex industrilokaler där det behövs ett högre ljusutbyte.

1200	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
73 488 31	Nödbelysning LedoMaximus	9W	6000K	1200lm



LedoBox

Nödljusarmatur för större utrymmen med ett läsavstånd på hisnande 70m. Levereras med 4st piktogram och en vit sida för enkel alt. dubbel-sidig hänvisning till höger, vänster eller ner. För tak, vägg eller pendlat montage. Armaturen har automatiskt självtest och en batteritid på 3h vid nödljusdrift i enlighet med EU-standard.

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
73 488 15	LedoBox 70m	9W	6000K	900lm



Nyhet!

Ark Medi och Maxi IP65

Nu kommer äntligen Ark vägg- och stolparmaturer som IP65.

Ark har ett avbländat nedljus och utbytbar LED-enhet. Stomme tillverkad i kromaterad och pulverlackerad aluminium, bländskydd i PET-G med en ljusbild som lyser ned. Utrustad med tryckutjämningsventil för att motverka kondens i armaturen. Passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

Läs mer och se alla varianter på hemsidan.



WESTAL®
 Lighting made simple

Fabriksvägen 5, 564 35 Bankeryd • Tel 036-37 71 90 • www.westal.se