


Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

Montageanvisning

Innehåll:

Skruv för inbyggnadsdel	x1	Insats	x1
Skruv till täckplåt	x2	Täckdel	x1
Dragplattor plywood	x2	O-ring	x1

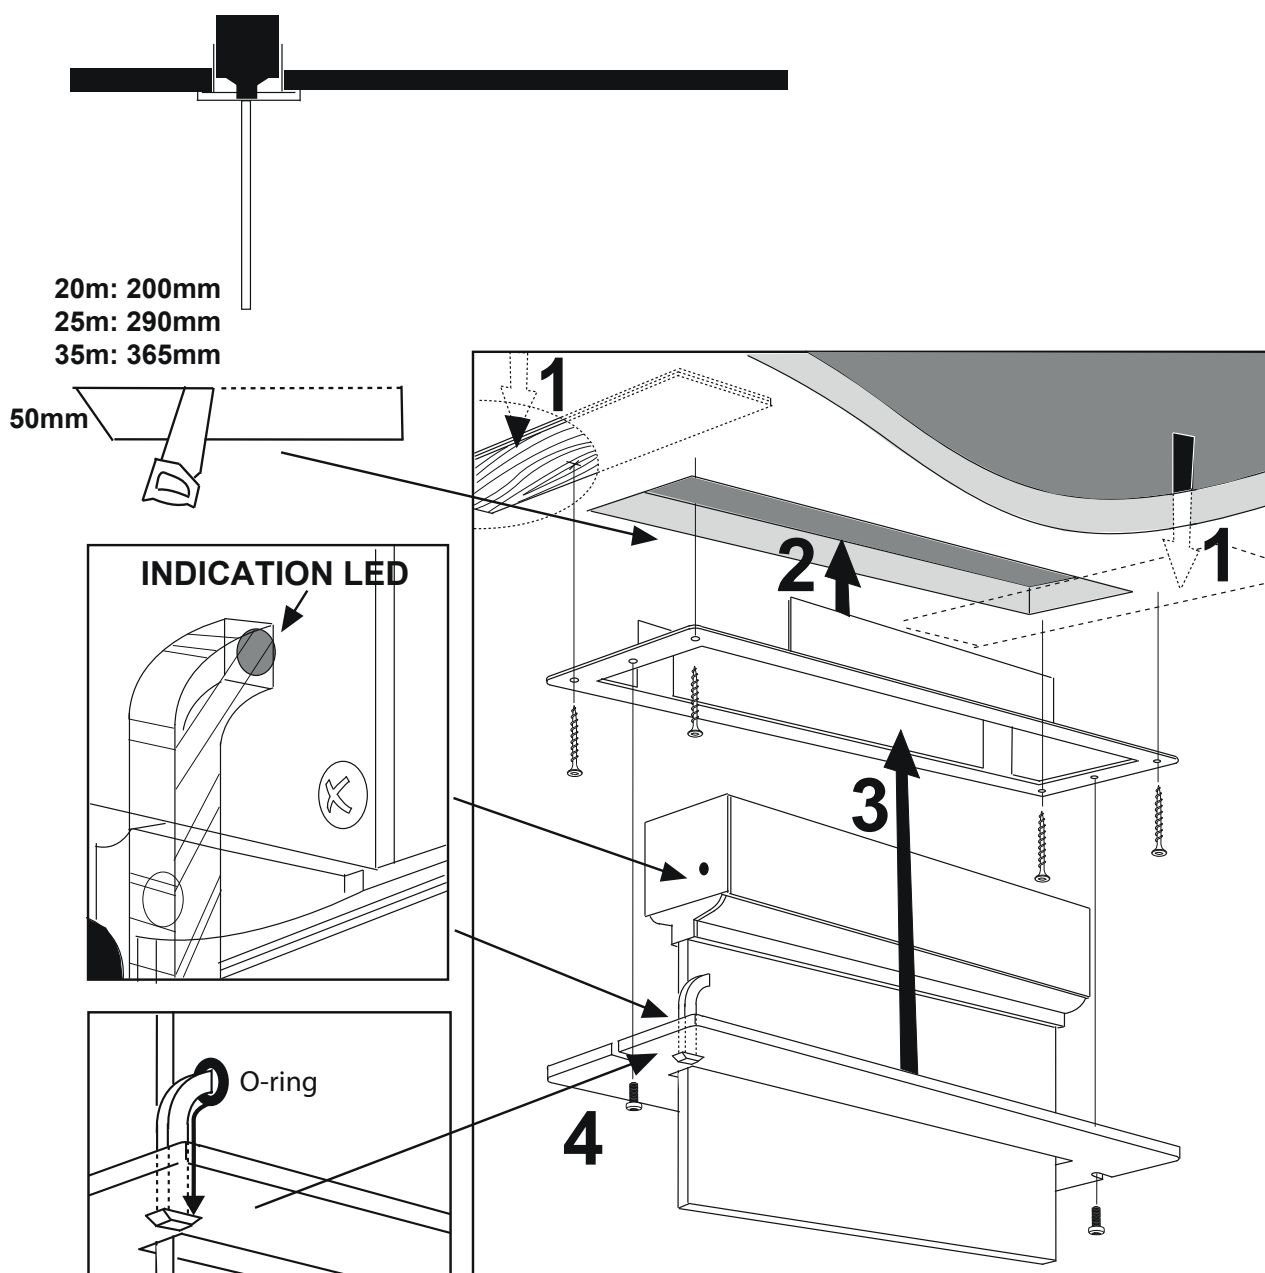

1. Lägga dragplattorna ovan tak.
2. Sätt in insatsen i taket och skruva fast underdelen mot plattorna.

3. Fäll in armaturen i insatsen.
4. Skruva fast täckdelen.